ROZDZIELNIA GŁÓWNA RG IP 43

OCHRONA DODATKOWA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM – SZYBKIE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA W UKŁADZIE TN-C-S

"ROZDZIELNIA GŁÓWNA RG
POMIESZCZENIE ROZDZIELNI
W BUDYNKU TECHNOLOGICZNYM

Pi = 70,6 kW Pp = 60,0 kW
Pz = 51,1 kW
Iob = 79,6 A

ELEWACJA

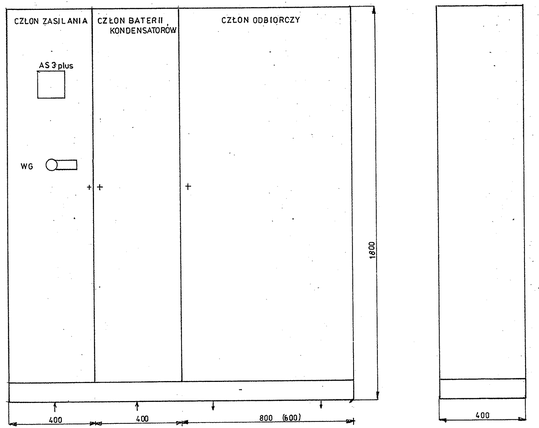

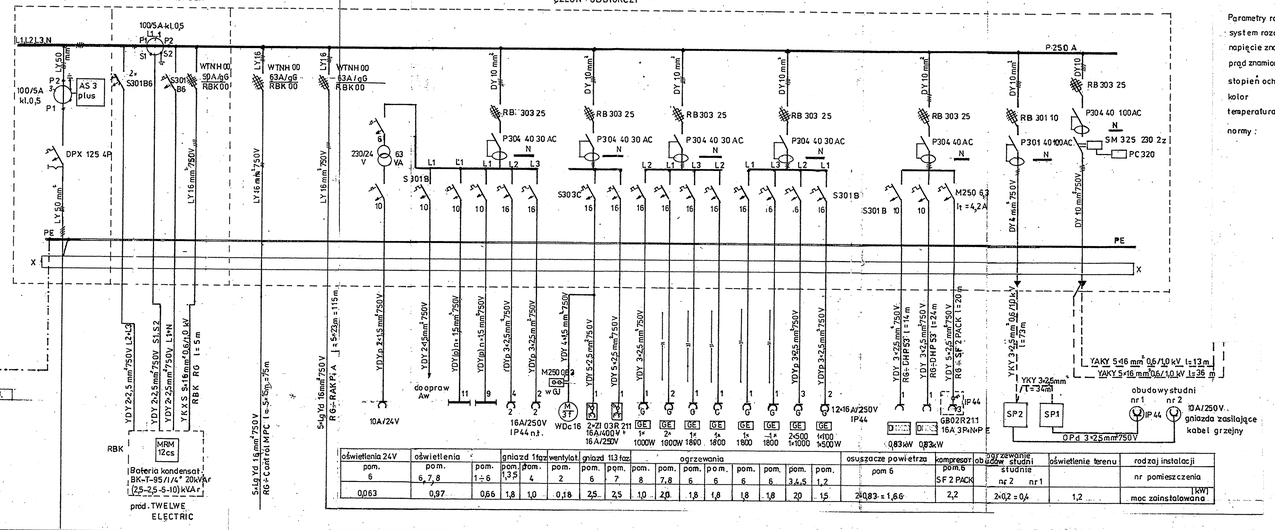

ROZDZIELNIA RG

Podstawa opracowania:
katalogi; obudowy - firma Hulanicki-Bednarek w Chełmie
wyposażenie: firma Legrand lub inne o parametrach równoważnych.

Parametry rozdzielni RG:

system rozdzielnic:	HABeR-S	
napięcie znamionowe pracy	Ue	690V
prąd znamionowy	Izn	250A
stopień ochrony	IP	43
kolor	RAL	7032
temperatura pracy		-5° do +40°C
normy:		PN-EN 60439 1
		PN-EN 60529

PRACOWNIA PROJEKTOWA „EKO-SANEL" SIEDLCE, UL. UNITÓW PODLASKICH 11/64			
OBIEKT:	STACJA UZDATNIANIA WODY		INWESTOR
LOKALIZACJA	WIELGOLAS DUCHNOWSKI, GMINA HALINÓW działki geod. nr 55/1, 55/2		GMINA HALINÓW
STADIUM	P. / B-W	BUDYNEK TECHNOLOGICZNY ROZDZIELNIA GŁÓWNA RG	NR RYS./nr str. 9/39.
PROJEKTANT		mgr inż. KAZIMIERZ ROLIŃSKI	B.S.
UPRAWNIENIA		UAN-4224/7/7/87, MAZ/IE/2346/01	08.2009.